



SC CoilClean

**SPARA ENERGI MED
ETT RENT SYSTEM**


SC CoilClean

Prova vårt effektiva rengöringsmedel anpassat för bland annat värmexväxlare.

- För effektiv rengöring av värmexväxlare, kyl/värmebatterier, fläktar, ventilations- och imkanaler, fettfilter.
- Avfettar effektivt metallytor och rengör ytor nedsvärtade av sot.
- Löser effektivt all typ av olja och sot utan att skada underlaget.
- Reagerar ej med aluminium.
- SC CoilClean är biologiskt nedbrytbart.
- Även mycket effektivt för andra typer av rengöring
- Förbättra verkningsgraden - spara pengar och energi

Förpackning:

Tre stycken 5 liters dunkar per kartong.

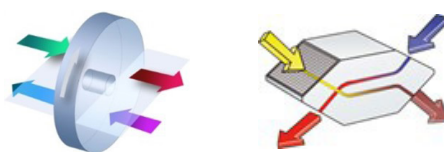

Användning

SC CoilClean blandas med 4 delar vatten (1:4) vid rengöring av värmexväxlare, kyl/värmebatterier, fläktar, kanaler. Appliceras rikligt med en vanlig tryckspruta på tilluftsiden, om möjligt med anläggningen i drift, stanna annars anläggningen under appliceringen och starta därefter omedelbart upp igen. I de flesta fall krävs ingen eftersköjning med vatten.

Doseringsanvisningar vid övrig rengöring:

Lätt rengöring 1% lösning

Medelsvår rengöring 5%-10% lösning

Svår rengöring 10%-20% lösning

Reagerar ej med aluminium. SC CoilClean är biologiskt nedbrytbart



SCANDCENTER AB

Fordonsgatan 7

534 50 VARA

Tel: 0512 – 65 07 00

E-post: info@scandcenter.se

www.scandcenter.se